






ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Oprawa KROKO 24



OPTYKA

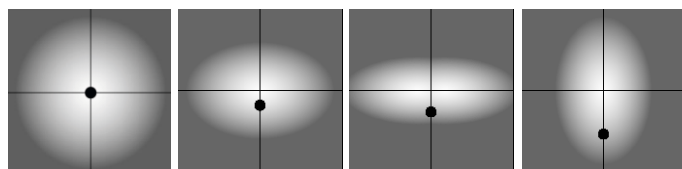

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS [cm]	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			WIATR / WIND	MASA / WEIGHT
		L/B/H	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	m ²	kg
195-1111-000002	KROKO 24	36/18/7	24	3700	154	30	3500	117	0,03	4

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



złącze IP54
conn. box IP54

OPIS PRODUKTU

Uniwersalna oprawa LED przystosowana do montażu do wysięgnika lub bezpośrednio na słupie na wysokości 3–5 m. Dzięki specjalnemu uchwyty montażowemu istnieje możliwość ustawienia kąta świecenia: 0, 5, 10 stopni od pionu i poziomu. Korpus z odlewu aluminium go. Dolna płaszczyzna komory osprzętu, stanowi płytke montażową modułu LED z soczewką. Górna płyta szczelna, zakrywa komorę z osprzętem elektrycznym.

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc oprawy / strumień	30 W / 3500 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	S AS ASP ASW
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	-
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	-
Kolor metalu	Biały 9003 Szary 7043 Grafitowy 7016 Czarny 9005 RAL*

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie