







ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Oprawa KROKO 32

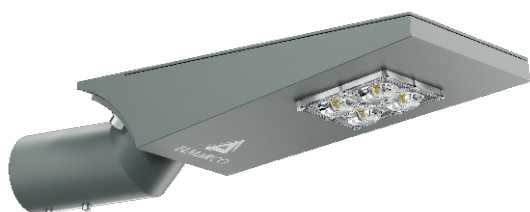

OPTYKA

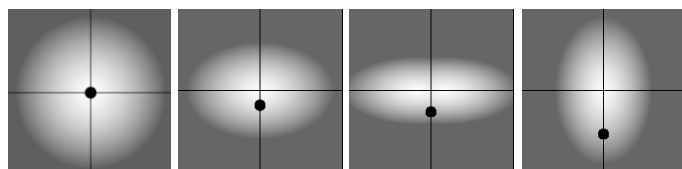

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS[cm]	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			WIATR / WIND	MASA / WEIGHT
		L/B/H	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	m ²	kg
195-1111-000003	KROKO 32	36/18/7	32	4865	154	36	4430	126	0,03	4

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



złącze IP54
conn. box IP54

OPIS PRODUKTU

Uniwersalna oprawa LED przystosowana do montażu do wysięgnika lub bezpośrednio na słupie na wysokości 3–5 m. Dzięki specjalnemu uchwyty montażowemu istnieje możliwość ustawienia kąta świecenia: 0, 5, 10 stopni od pionu i poziomu. Korpus z odlewu aluminium go. Dolna płaszczyzna komory osprzętu, stanowi płytke montażową modułu LED z soczewką. Górna płyta szczelna, zakrywa komorę z osprzętem elektrycznym.

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc oprawy / strumień	36 W / 4430 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	S AS ASP ASW
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	-
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	-
Kolor metalu	 RAL*

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie