





ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Latarnia Parkowa PELIKAN 3

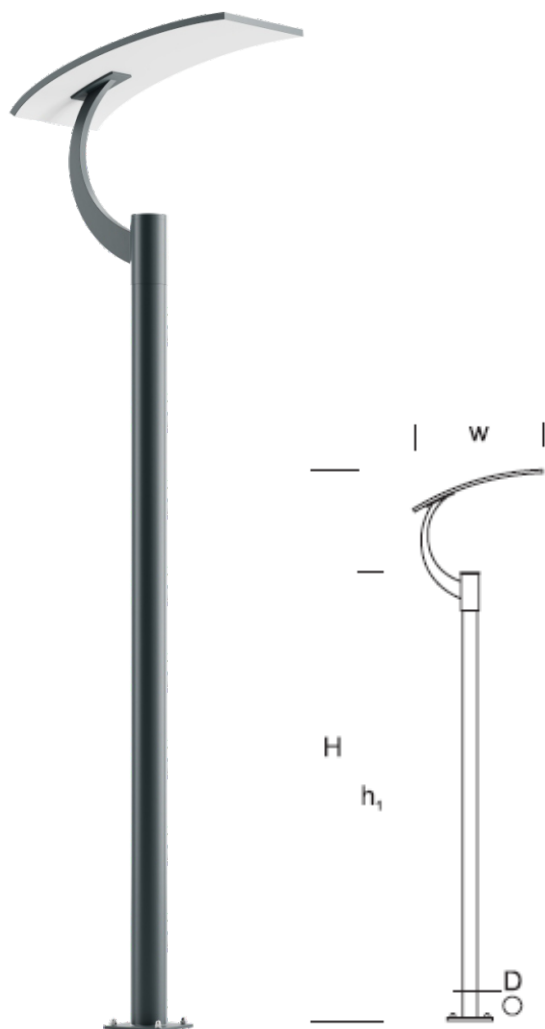

OPTYKA



„S”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₁	w/D	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-356001	PELIKAN LP 3	350/300/-	100/13,3	36	5760	159	40	2420	60	FBK-90/18

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



złącze IP54
corr. box IP54

OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia oświetlająca przestrzeń na zasadzie światła odbitego, zbudowana z aluminiowej konstrukcji, na wierzchołku której umiejscowiona jest oprawa z charakterystycznym wysięgnikiem. Wyposażona w projektory LED. Ekran z blachy aluminiowej malowany białą, odbłyśkową farbą.

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc oprawy / strumień	40 W / 2420 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	S
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-90/18
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Szkoło
Kolor metalu	Biały 9003 Szary 7043 Grafitowy 7016 Czarny 9005 RAL*

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie