





ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Latarnia Parkowa **PERKOZ 3,5/2**

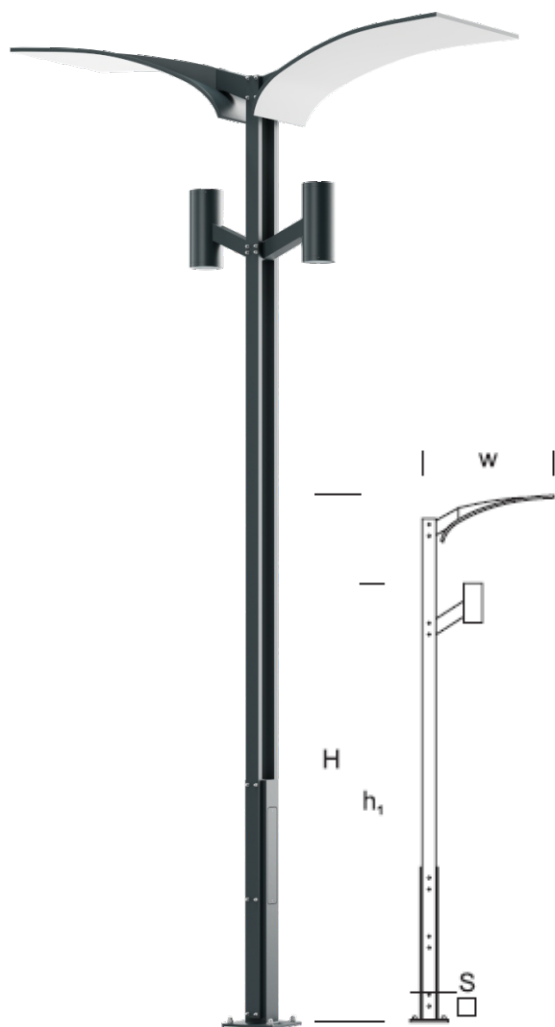

OPTYKA



„S”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₁	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
-	PERKOZ LP 3,5/2	450/400	100/10x10	36	5760	160	40	2420	60	FBK-90/18

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



złącze IP54
corr. box IP54

OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia oświetlająca przestrzeń na zasadzie światła odbitego, zbudowana z aluminiowej konstrukcji. Wyposażona w projektory LED. Ekran z blachy aluminiowej malowany białą, odblaskową farbą.

Dedykowana oprawa: Tubus o mocy 40 W LED + LED E27.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc oprawy / strumień	40 W / 2420 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	S
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-90/18
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Szkoło
Kolor metalu	Biały 9003 Szary 7043 Grafitowy 7016 Czarny 9005 RAL*

NA ZAMÓWIENIE

2700°K - 5000°K	300 mA - 1050 mA	10kV	☾ ☀ ⌚
-----------------------	------------------------	------	----------

** na specjalne zamówienie