




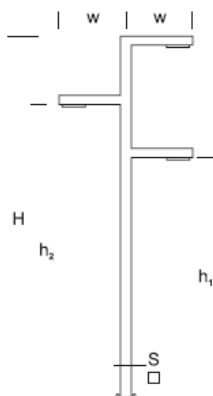

Latarnia Uliczna WAY S 7/2+1

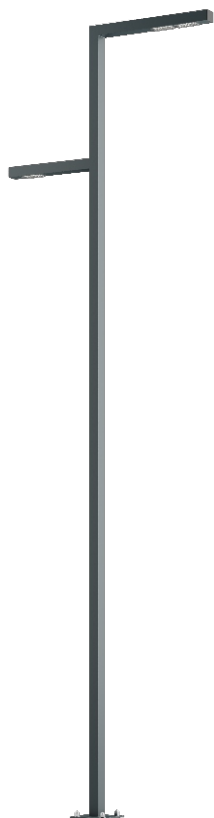

OPTYKA

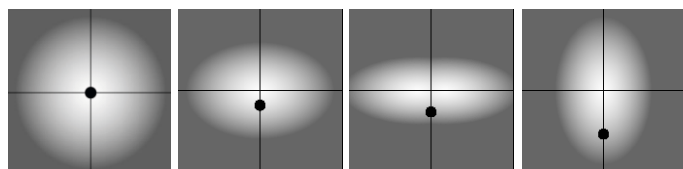

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

| INDEX | NAZWA NAME | WYMIARY / DIMENSIONS (cm) | | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT | | | OPRAWA / FIXTURE | | | FUNDAMENT FOUNDATION |
|-----------------|--------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|----------------------|
| | | H/h ₁ /h ₂ | w/S | W | lm | lm / W | W | lm | lm / W | |
| 190-1111-721002 | WAY LU 7/2+1 | 700/690/590/- | 80/10x10 | 72 | 11100 | 154 | 90 | 10500 | 117 | FBK-150/22 |

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



OPIS PRODUKTU

Latarnia wykonana według indywidualnych projektów z aluminiowych profili. W wysięgnikach zamontowane moduły LED o modelowanych charakterystykach. Zastosowanie modułów o różnej mocy na różnych wysokościach i kierunkach pozwala uzyskać spektakularne efekty stosowne do miejsca i funkcji.

WYSOKOŚĆ: 7 m

DANE TECHNICZNE


| | |
|---------------------|--|
| Napięcie | 230 V |
| Moc źródła / oprawy | Zalecane: Zintegrowane 90 W/10500 lm |
| Żywotność | 70.000 h LB 80/20 |
| Optyka | S AS ASP ASW |
| Temp. otoczenia | -30 ÷ +45 |
| Barwa | 4000 3000 * |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Klasa ochronności | I II * |
| CE | Tak |

* wybór

DANE MECHANICZNE

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------|--|------------|--|----------------|--|-------------|-------------|--|
| Fundament | FBK-150/22 | | | | | | | | | | |
| Materiał kolumny/korpus | Aluminium | | | | | | | | | | |
| Klosz | Płytką PMMA | | | | | | | | | | |
| Kolor metalu | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Biały 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Szary 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grafitowy 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Czarny 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RAL*</td> </tr> </table> | | Biały 9003 | | Szary 7043 | | Grafitowy 7016 | | Czarny 9005 | RAL* | |
| | Biały 9003 | | | | | | | | | | |
| | Szary 7043 | | | | | | | | | | |
| | Grafitowy 7016 | | | | | | | | | | |
| | Czarny 9005 | | | | | | | | | | |
| RAL* | | | | | | | | | | | |

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie