ELMARCO
GOOD FORM FOR LIGHTING

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Straßenlaterne **ELEW S 6/4**

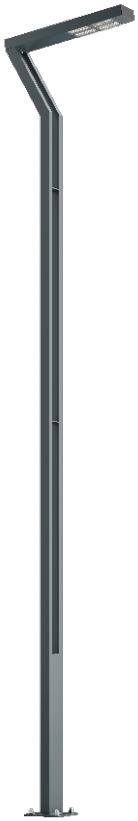



IP 65 | CLASS I/II | CE | ENERGY D | IK 08 | 4000°K 3000°K | CRI ≥80

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Eine moderne Laterne aus rechteckigen Aluminiumprofilen. Die einzigartige Form schafft ein unverwechselbares architektonisches Element. Version "D" - die Säule ist mit Lamellen aus Edelholz verkleidet, die imprägniert und in der gewählten Farbe gebeizt sind. In den Armen installierte LED-Module mit hervorragender Leistung. Sie haben die Wahl zwischen Modulen mit verschiedenen Optiken, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

HÖHE: 3 m

TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 120 W/14000 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	S AS ASP ASW
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja

*Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBK-150/22
Material der Säule/des Körpers	Aluminium
Lampenschirm	PMMA
Farbe Metall	Weiß 9003
	Grau 7043
	Graphit 7016
	Schwarz 9005
	RAL*

AUF BESTELLUNG

DIM | 2700°K – 5000°K | 200 mA – 1050 mA | 10kV

**auf besondere Anfrage

OPTIK

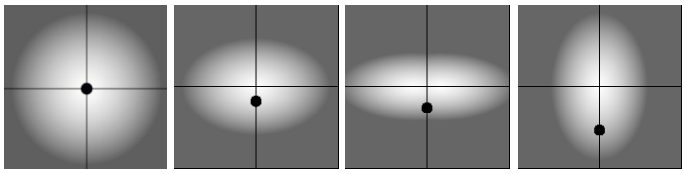

„S" „AS" „ASW" „ASP"

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		$H/h_1/h_2$	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-640001	**ELEW S LU 6/4**	600/570	100/20x10	96	14800	154	120	14000	117	FBK-150/22

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.